

# COFRASTYL RÉNOVATION by



CE CONCEPT, AVEC FERMETURE INDÉPENDANTE, OFFRE UN JEU DE POSE IMPORTANT SUR LES 3 DIMENSIONS COMPENSÉ PAR DES JOINTS D'ÉTANCHÉITÉ ET DES HABILLAGES



COFFRE CONÇU POUR UNE PARFAITE ÉTANCHÉITÉ SUR LA CONSTRUCTION

COFRASTYL TRADI RÉNOV

LA QUALITÉ D'UNE FABRICATION INDUSTRIELLE AU SERVICE DU SAVOIR-FAIRE TRADITIONNEL POUR DES PERFORMANCES CERTIFIÉES ET INÉGALÉES



PRISE DE COTES SIMPLIFIÉES



ALTERNATIVE ESTHÉTIQUE AUX BLOCS RÉNOVATION EXTÉRIEURS




RENFORCER L'ISOLATION THERMIQUE ET ACOUSTIQUE DE VOS COFFRES PVC EXISTANTS


COFRASTYL SUR-COFFRE

## PERFORMANCES CERTIFIÉES ET INÉGALÉES

COFRASTYL TRADI RENOV

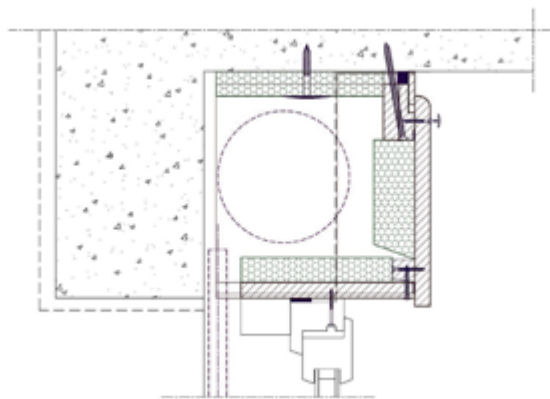

COFRASTYL SUR-COFFRE

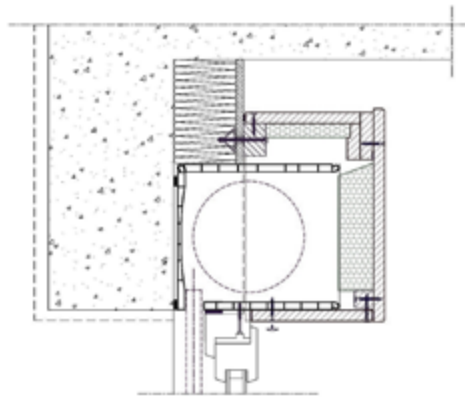

Adaptable sur toutes menuiseries

Fabrication sur-mesure

Fermeture indépendante

Livré prêt à poser avec habillage pour une finition impeccable

Trappe d'accès intérieure

Adaptable pour de grandes dimensions

Temps de pose optimisé

Option coffres filants

Jeu de pose jusqu'à 2,5 cm sur les 3 dimensions compensé par les joints d'étanchéité et les habillages

Finitions : MDF brut, MDF prépeint, MDF peint deux couches ou MDF laqué

Cibles 2, 4 et 7 du label HQE

Coffres certifiés PEFC

### Sécurité...

Intervention à la fermeture directement de l'intérieur

### Acoustique...

Tablier Enroulé

-> Dnew + Ctr : 43 à 54 dB avec entrée d'air 37 dB Hygro B

-> Dnew + Ctr : 55 à 57 dB sans entrée d'air

Tablier Déroulé

-> Dnew + Ctr : 52 dB avec entrée d'air 37 dB Hygro B

-> Dnew + Ctr : 55 dB sans entrée d'air

### Thermique...

Coefficient  $U_c \leq 1,34 + 0,35/L_g$  coffre (W/m2.k)

### Dimensions...

600 à 3500 mm de largeur en une seule partie (Dimensions tableau fini)

Au delà, fabrication en plusieurs parties à assembler sur site (sans charnière)

**somfy.**

